

## TGU Kettenradantrieb für den manuellen Betrieb von Lüftung und Schattierung


Wir bringen Bewegung in erhöht installierte Seitenlüftungen und Schattierungen!

### Unser neuer Kettenradantrieb eignet sich ideal für folgende Bereiche:

- für alle Lüftungen und Energieschirme **ohne Anschluss an die Stromversorgung**
- für **erhöht installierte Seitenlüftungen**, die mit der Markisenkurbel nicht erreichbar sind
- für **kleine bis mittelgroße Anlagen in Gewächshaus, Stall- und Hallenbau**

### Er überzeugt durch diese Eigenschaften:

- pflegeleicht und **wenig anfällig** gegen Klimaeinflüsse im Gewächshaus
- praktische direkt montierbare **Komplettlösung** (Schneckengetriebe, KST-Kettenrad mit Kettenführung und Kette): lässt sich im Handumdrehen mit der Antriebswelle verbinden.
- **Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bei hochwertiger Qualität**

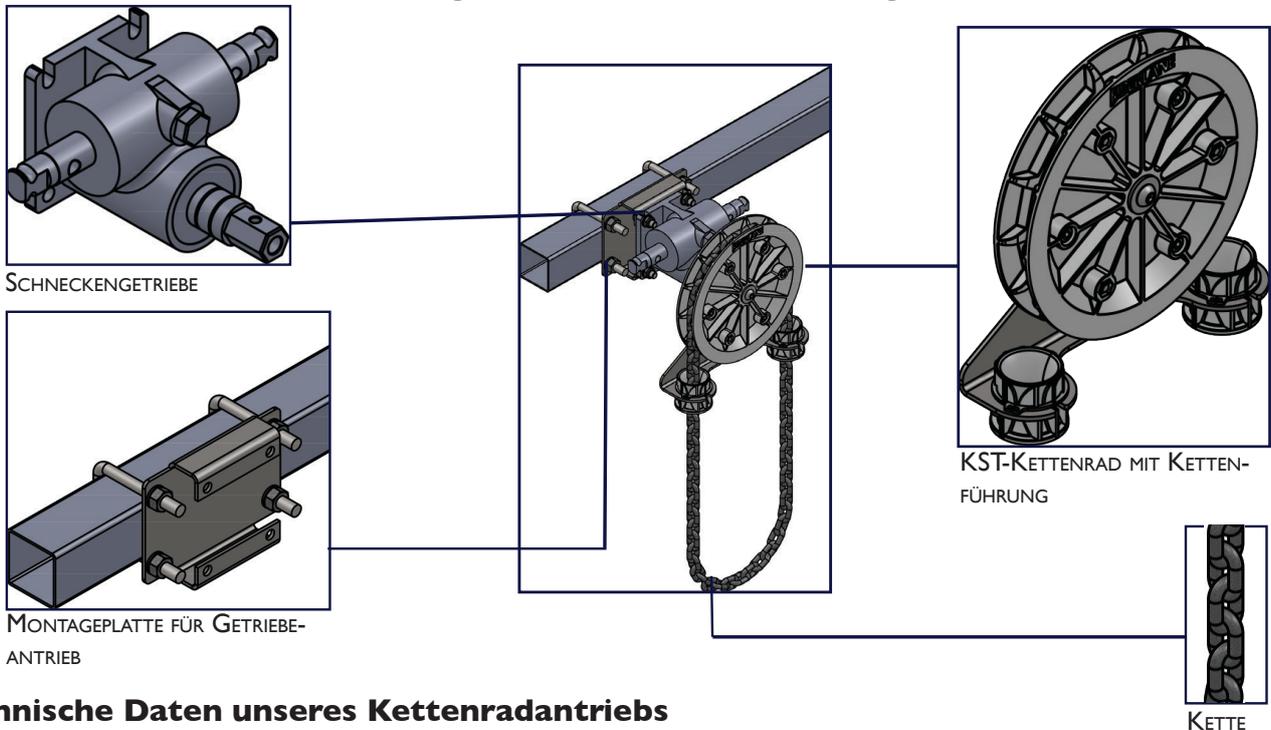

### Technische Daten unseres Kettenradantriebs

- Übersetzung des Schneckengetriebes: 1:16 (70Nm) und/oder 1:40 (145Nm)
- Länge der Kette: Standard-Nutzlängen 2 m und 4 m – weitere Längen auf Anfrage
- Kettenrad aus schlagfestem Kunststoff
- Passend auf den Teleskoparm der TGU TransAxleUnit



Abbildung: Kettenradantrieb mit Teleskopstange

Sollten Sie Interesse an unserem gesamten Sortiment haben, schicken wir Ihnen gerne einen **kompletten Produktkatalog**.