TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:
02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
Gerichtsstand Steinfurt
Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

Übersicht

Rohrmotor Ridder RB120-11-44\230\1\50\36 - 230V, 120 Nm

Artikelnummer: 33100120

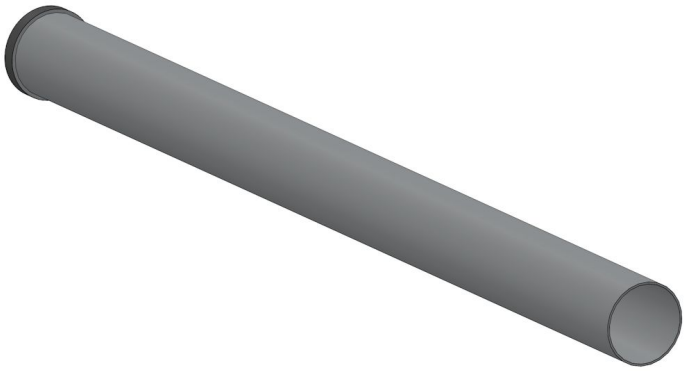

Beschreibung

RB120-11 Rohrmotoren sind wartungsfreie Antriebe, die sich für Rollschirmsysteme an den Seitenwänden und für Doppelrollschirme in Gewächshäusern eignen.

Erstellt am 25.04.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:
02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
Gerichtsstand Steinfurt
Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

Die RB120-11 Rohrmotoren sind standardmäßig in ein Aluminiumrohr von 63 mm eingebaut und können bei Rollrohren von 63 mm verwendet werden. Da der Rohrmotor eingebaut ist, kann er vollständig aufgewickelt werden.

Die RB120-11 Rohrmotoren sind abgedichtet, um ein Eindringen von Wasser aus dem Wickelrohr in die Antriebseinheit zu vermeiden. Der geräuscharme RB120-11 Rohrmotor ist mit einem asynchronen Elektromotor (1-phasig, 2-polig), einer integrierten Bremse und einem auf Lebensdauer geschmierten Planetengetriebe ausgestattet.

Der RB120-11 Rohrmotor verfügt über ein selbst reparierendes thermisches Schutzsystem, das ein Durchbrennen des Antriebs im Falle einer Überhitzung des Elektromotors verhindert. Die RB120-11 Rohrmotoren sind mit einem schnell und einfach einstellbaren präzisen Endschaltersystem mit einem Bereich von 38 Umdrehungen ausgestattet.

Das Endschaltersystem lässt sich bei der Installation unendlich drehen, wodurch Defekte aufgrund eines fehlerhaften Einbaus vermieden werden.

RB120-11 Rohrmotoren:

- Drehmoment von 120 Nm bei 50 Hz oder 60 Hz Netzfrequenzen
- Drehzahlen von 11 U/min bei 50 Hz; 13 U/min bei 60 Hz Netzfrequenz
- Geeignet für den intermittierenden Betrieb, Betriebsklasse S3-6%, Einschaltdauer 4 Minuten
- Versehen mit einem Vierkant-Wellenzapfen für die Verbindung mit der Führungseinheit
- Ausgeführt gemäß Schutzklasse IP44
- Zuverlässige Motorbremswirkung, auch bei Unterspannung
- Erhältlich in 1-phasige Ausführung, einsetzbar für Netzspannungen von 230 V bei 50 Hz und 60 Hz
- Erhältlich in 1-phasige Ausführung, einsetzbar für Netzspannungen von 115 V bei 60 Hz

Ridder Art.-Nr.: 550180